




LED LIFE Inc.
エルイーディーライフ

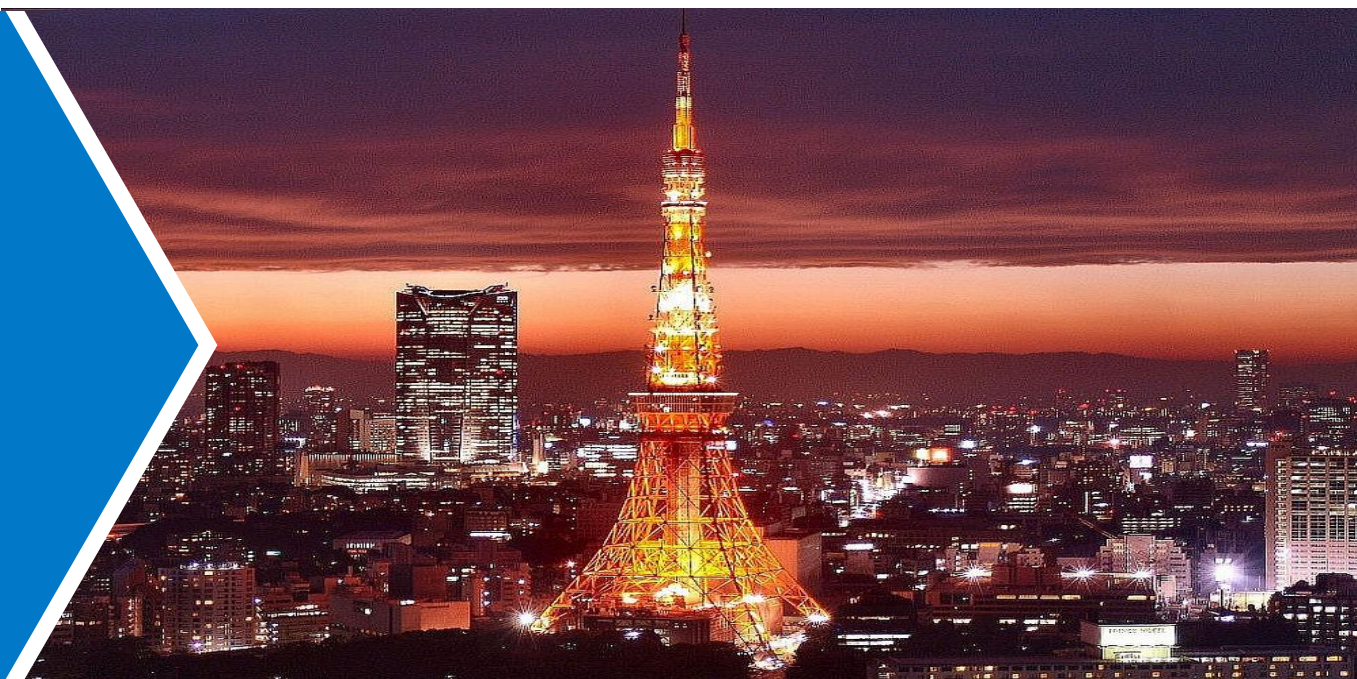

デジタルサイネージ 製品紹介カタログ


PRODUCT BROCHURE

製品特徴

-  1080P高解像度
-  分割画面表示が可能、簡単設置
-  動画広告の表示に対応
-  遠隔管理システム
-  輝度は最大500nitsまで対応可能
(カスタマイズ可)
-  超狭幅メタルフレーム設計、
縦横自由切替可能
-  多段階権限管理システム
-  自由設定可能な電源管理

・超高精細大画面:

A+グレード工業用オリジナル液晶パネルを採用し、全視野表示に対応。上下左右 178 度の広視野角で歪みなし、高い色彩飽和度を実現。映像はよりクリアで繊細、リアルに再現され、画面の階調表現も豊かです。最高輝度は 500 ニトに達せます。

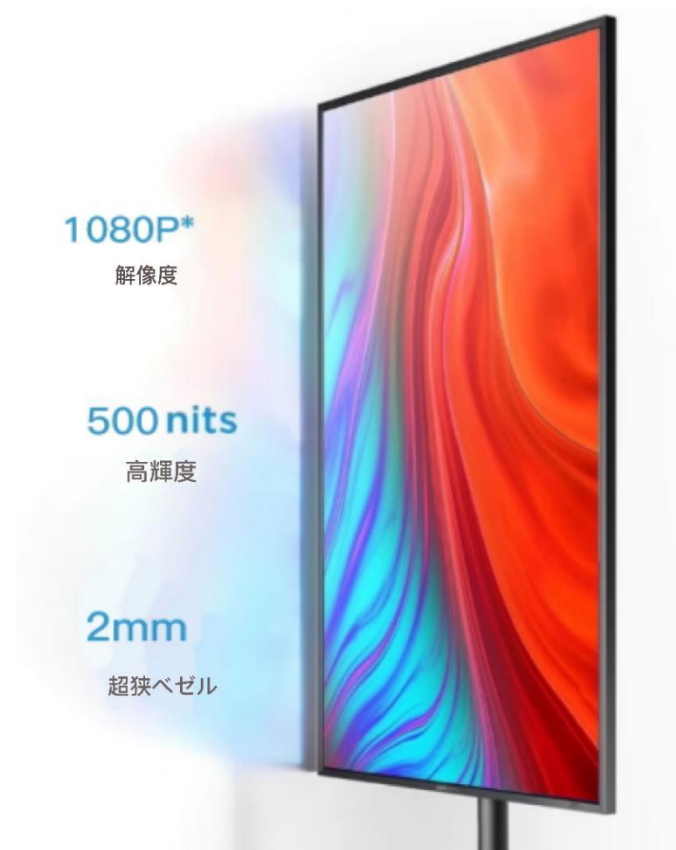

・豊富な業界テンプレート / 多様な広告サポート:

全シナリオに対応した業界向けテンプレートライブラリを構築。イベント企画、飲食など分野をカバー。画像・動画・音声など多形式のコンテンツ再生をサポートし、LOGO・天気・時間などのウィジェットも自由にカスタマイズ可能。

・スマートフォン遠隔操作:

デバイスコード／アクセスコード入力、QRコードスキャン、Bluetooth接続の3つの方法で広告ディスプレイを登録可能。スマートフォンから遠隔で電源ON/OFF、輝度・音量・画面方向などの調整ができ、操作が簡単で効率的です。

・リモート一括管理:

ワンクリックで広告コンテンツを遠隔更新！複数地域のデバイスを一括操作できるため、運用効率が大幅向上。いつでもどこからでも、画像・動画コンテンツをリアルタイム同期し、再生を一元管理できるため、コスト削減にも貢献します。



・マルチスクリーン / 連動表示:

シングルスクリーン、2 分割画面、マルチスクリーン表示に対応し、様々なシーンに柔軟に適應。従来の画面制限を突破し、複数デバイスをシームレスに接続して連携表示が可能。よりインパクトのあるビジュアル効果を実現します。

・トリプルプロテクション

シンプルで洗練された超薄型液晶広告ディスプレイ。強化ガラスパネル採用で傷や衝撃に強く、高級アルミニウム合金製の超狭額縁（2mm）と冷間圧延鋼板バックカバーで耐久性を実現。アクティブ冷却システムを搭載した超薄型デザインで、美しい外観と機能性を両立。内蔵の磁気式ハイファイスピーカーで高音質再生が可能。



・縦横自由切り替え機能

縦表示・横表示を自由に切り替え可能。マルチスクリーン接続設置に対応し、様々な使用シーンに柔軟に対応。動画・静止画の表示、スクロール字幕、時刻/天気表示、スライドショー間隔設定など、多彩な機能を装備しています。

・起動時自動再生機能

途中再開機能対応、自動電源 ON/OFF 機能対応（24 時間無人運転可能）、日本語・英語など多言語対応、画像再生時の回転/ズーム/パン移動/スライドショー切り替え効果対応。

・様々な取り付け方



移動式スタンド



横置き/ 縦置き設置

・ 多场景対応:


ショッピングモール、映画館、展示場、バー、専門店、オフィスビルなど、様々なシーンでご利用いただけます。



自動車マーケティング



化粧品マーケティング

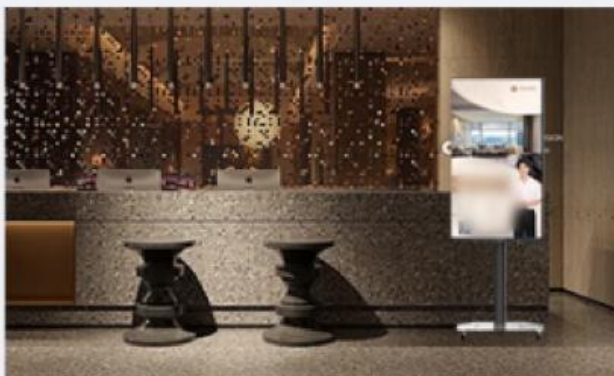

ホテルマーケティング



飲食マーケティング



アパレルマーケティング



ホームファニッシングマーケティング

・製品規模

モデル番号		SLX-LE-43
表示仕様	サイズ	43 インチ
	画面タイプ	LED 液晶パネル (A グレード)
	画面保護機能の有無	あり
	バックライト方式	E-LED
	表示領域	941.2(H)×529.4(V)mm
	解像度	1920×1080 (FHD)
	輝度	500cd/m ²
	応答速度	7ms
	コントラスト比	1200:1
	周波数	60Hz
	色域	60% NTSC (CIE1931)
	視野角	178° (全視野角)
	寿命	>50000H
システム	チップ	T.MSD358.93
	動作メモリ	1G DDR3
	システム対応	Android 9.0
	ストレージ容量	8GB
	インターフェース	USB×2、RJ45、電源入力、TF カードスロット、HDMI 入力、ビデオ入力端子
メディア対応	対応メディア形式	動画：MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/WMV/MKV/TS/FLV など主要動画形式に対応 音声：MP3 など音声形式に対応 画像：JPG/JPEG/BMP/PNG/GIF など画像形式に対応 テキスト：TXT 形式対応
総合仕様	重量	正味重量：14.95kg 総重量：17.6kg
	本体サイズ (縦×横×厚さ)	963.4(L)×552.1(W)×52.7(T)mm
	筐体材質 (フロントパネル/リアカバー)	金属板加工
	筐体カラー (フロントパネル/リアカバー)	黒色
	壁掛け用穴間隔	400*400 mm
	壁掛け用ネジ	6*12mm
	スイッチング電源	AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz
	電源コネクタ	110~240V
	消費電力	52.2W
	動作温度	0° C ~ 50° C
	存储温度	-20° C ~ 60° C
	付属品	1、取扱説明書*1 2、電源ケーブル*1 3、保証書*1 4、合格証明書*1
製品認証		PSE、TELEC

・ 外装

モデル番号	SLX-LE-43
製品外形図	製品外形図
外装箱寸法図	外装箱寸法図
取付説明図	01 取付穴位置を確定し、電気ハンマーで穴を開けてください。 注：壁が実壁が確認し、壁内の配線を避けること。 02 壁に取付ブラケットをエキスパンションチューブとエキスパンションボルトで固定し、水平に注意してください。 03 機器をバックプレートに取り付け、安全ボルトをしっかりと締めてください。

・アフターサービス

下記の連絡先にお問い合わせください。

会社名：LED LIFE Inc.

エルイーディーライフ株式会社

住所：〒150-0043

東京都渋谷区道玄坂 2-15-1

ノア道玄坂 324 号室

[TEL:03-6712-7766](tel:03-6712-7766)

メールアドレス：k@led-life.co.jp