






技術仕様

- 1、材質：SPCC 冷間圧延鋼板
- 2、塩水噴霧試験時間：72 時間
- 3、表面塗装：RoHS 指令対応（環境に配慮した塗装）
- 4、外観品質：傷、刻印、凹み、脱落がないこと

90° 横向き回転可能

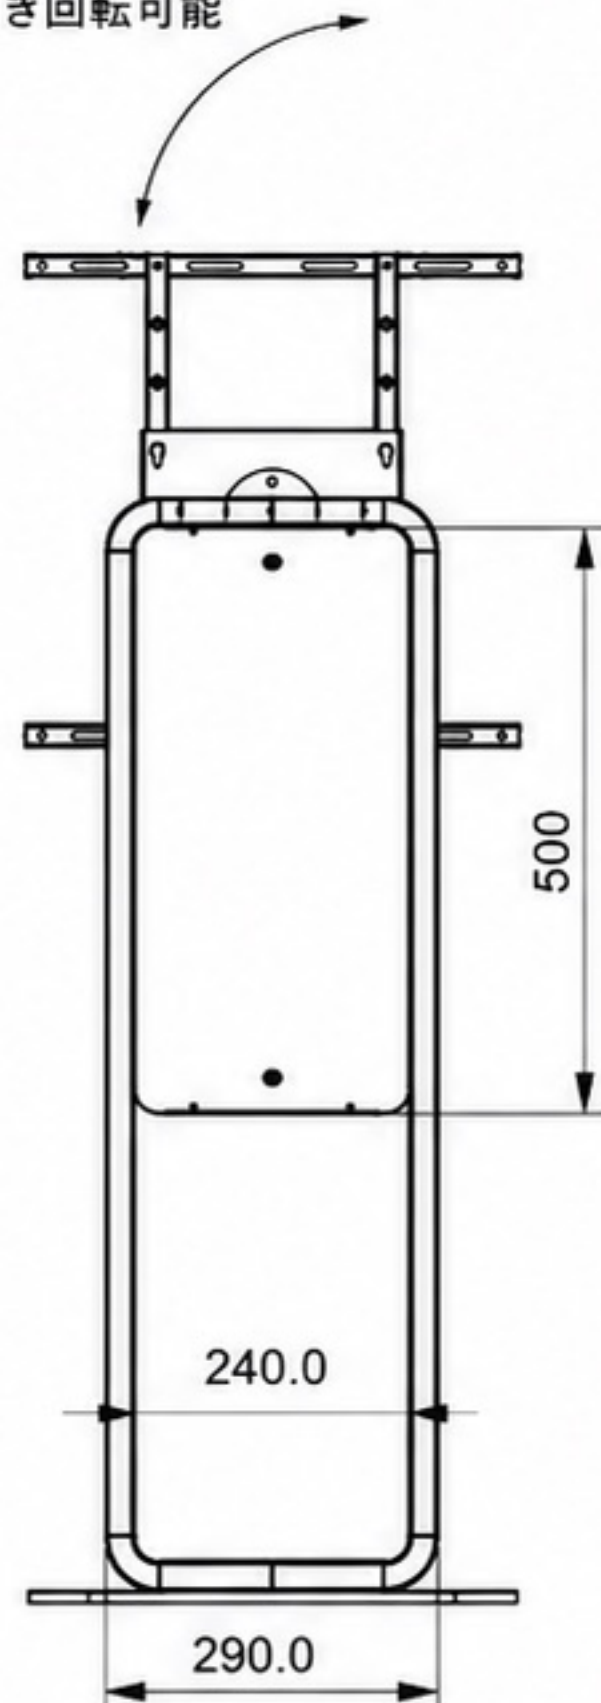

傾斜角度調整 45°

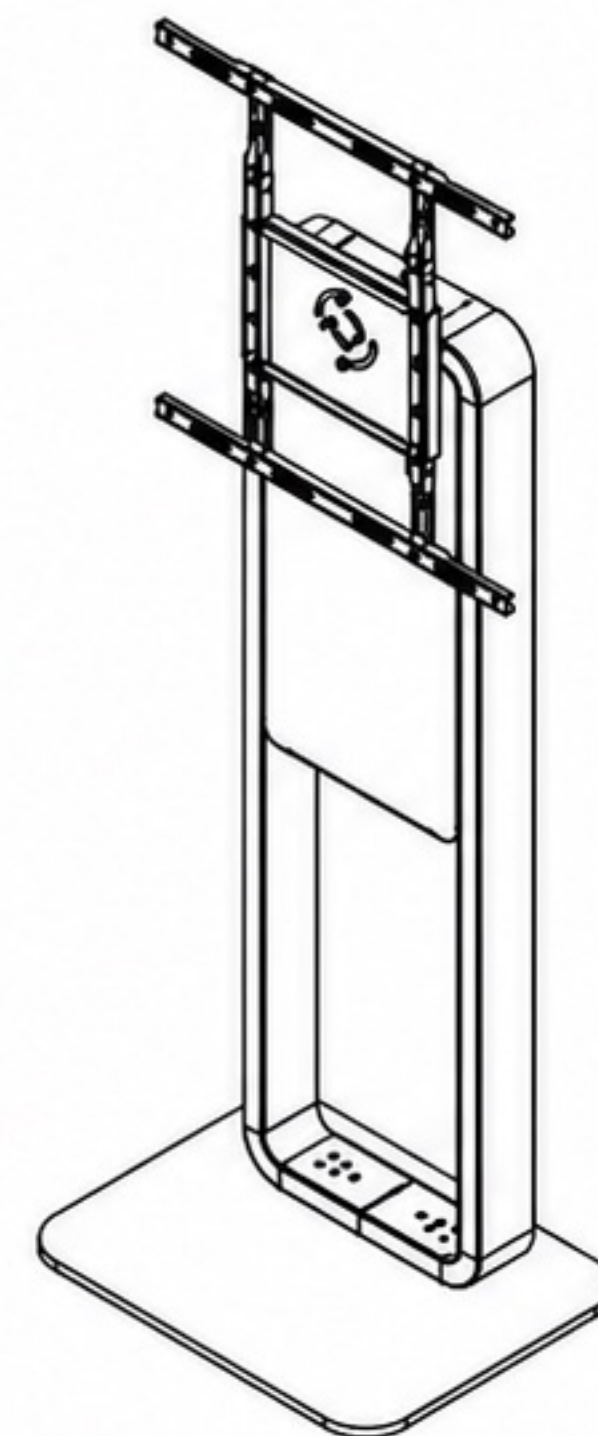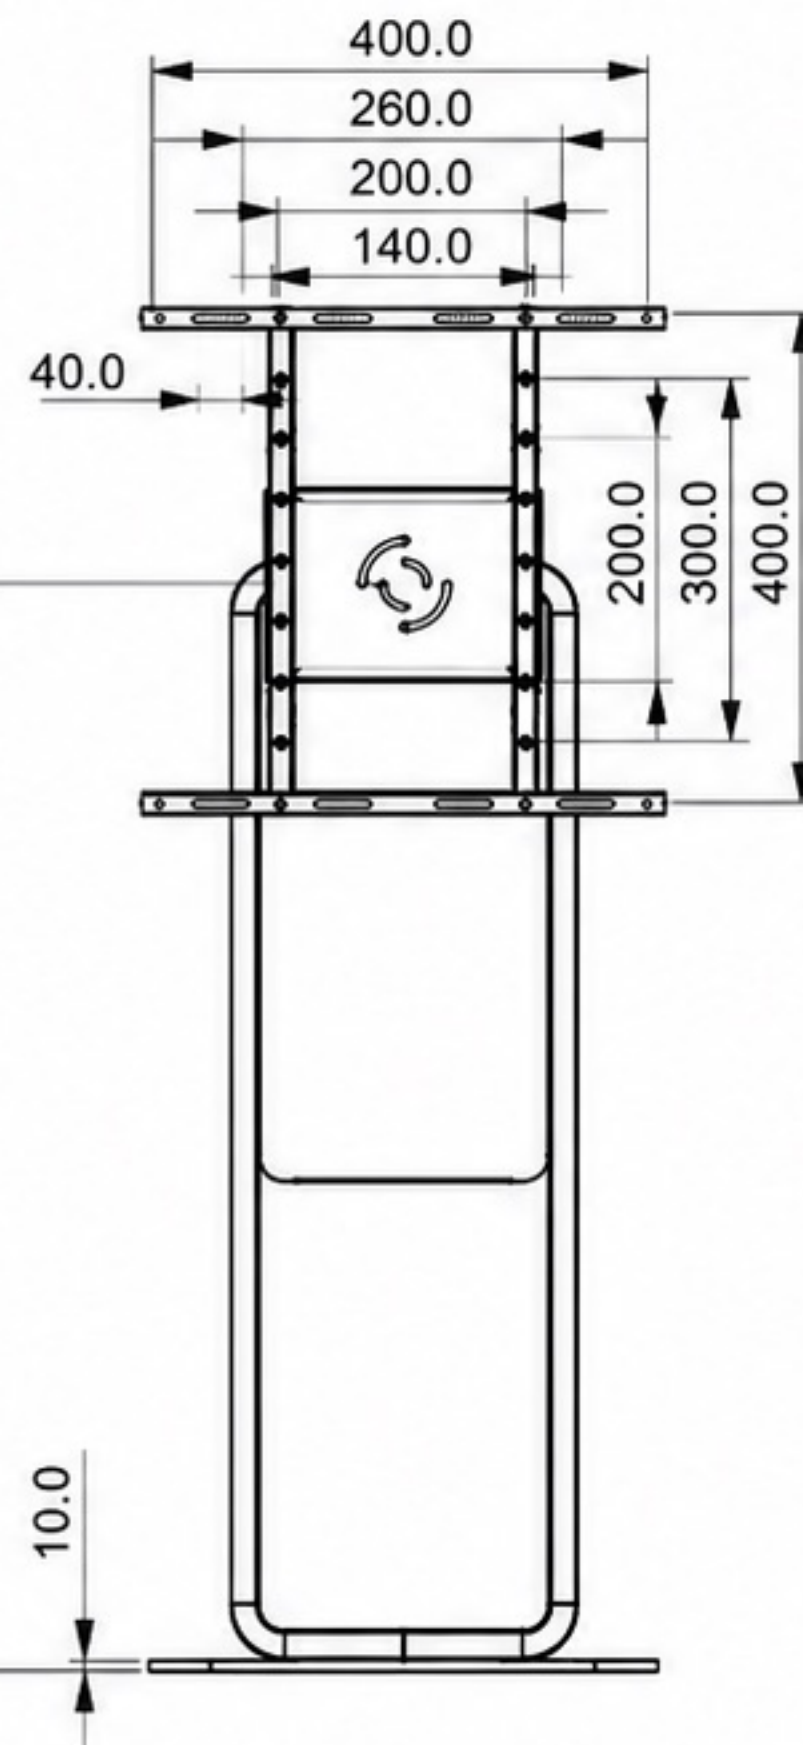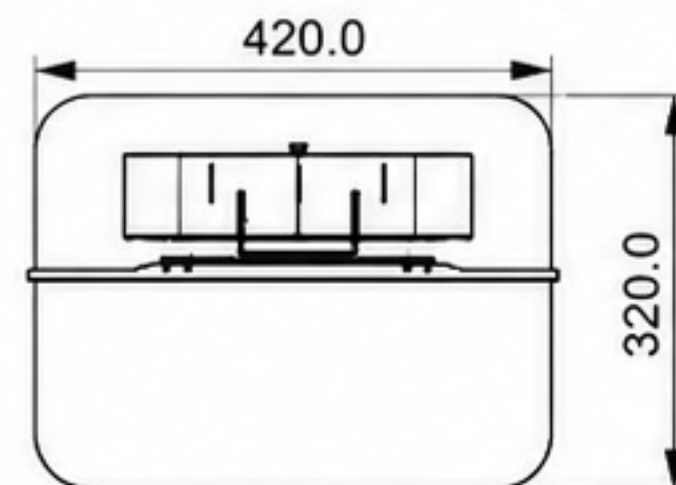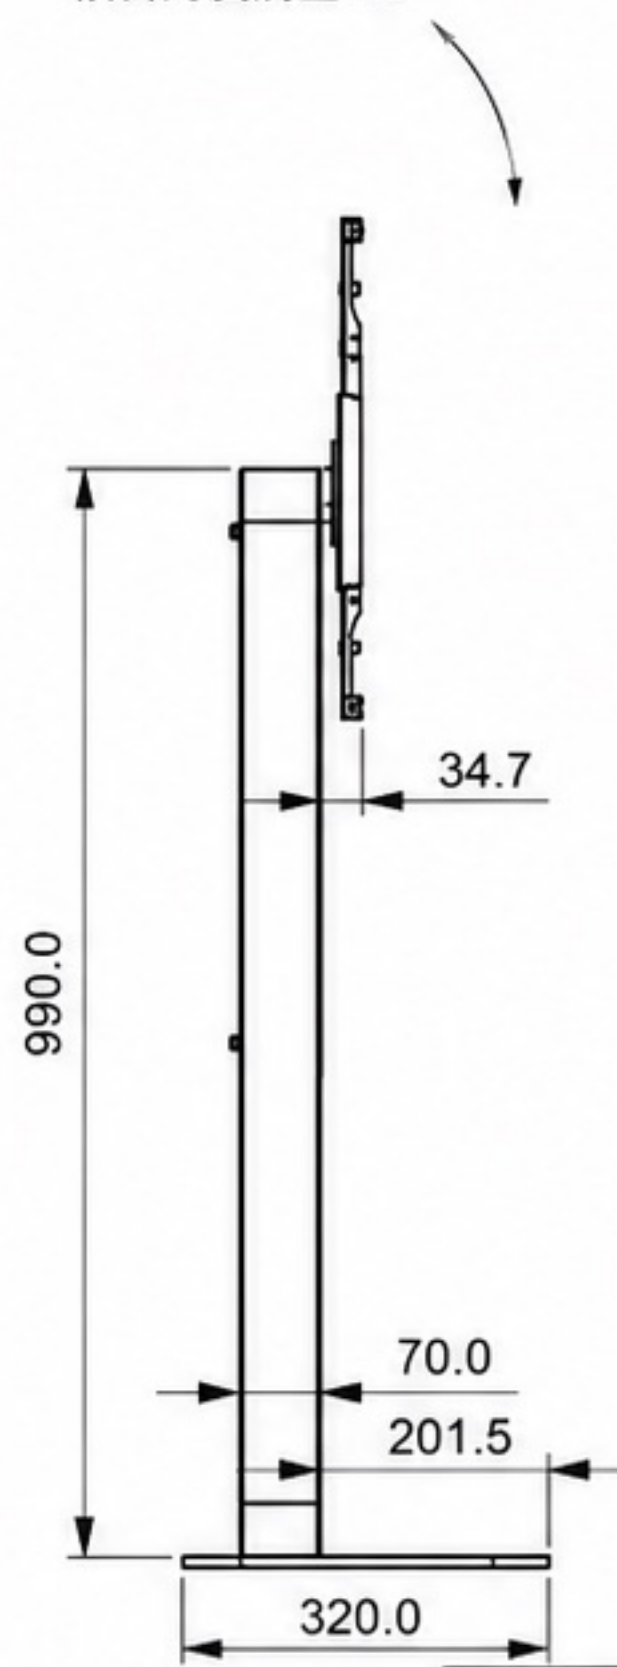

部品構成（材質：SPCC）

底板：1 個

1、底板厚さ：10mm

支柱：5 個

2、環状フレーム厚さ：1.5mm、フタ：1mm

3、VESA 取付板厚さ：2.5mm

4、中央装飾箱体厚さ：0.8mm

5、傾斜板厚さ：3.5mm

6、ディスプレイ掛けフレーム：2mm

43 インチおよび 32 インチ電子ディスプレイに適用

公差範囲（指定なき場合）

0 ~ 6	± 0.05
6 ~ 30	± 0.10
30 ~ 120	± 0.30
120 ~ 400	± 0.50
角度	± 0.50°
角度穴	± 0.10

承認

日付

材料

設計

図番

図番

単位

mm

尺内

投影法



KS-07A-2

DWG.NO.

部品番号

単位 1:1

版数 シート
1 / 1

改訂

日付

内容

担当